


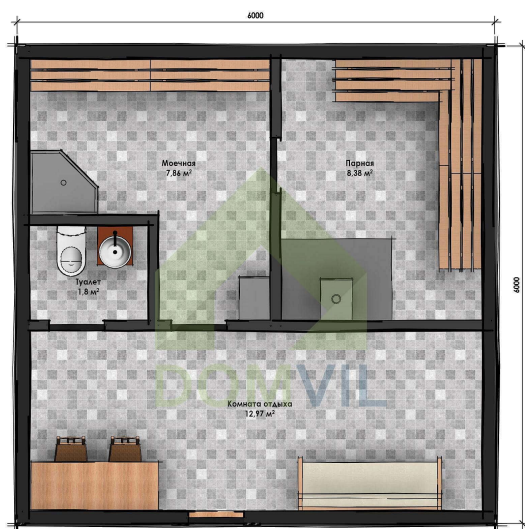

Баня-5

Площадь: 31 м²

Размер дома: 6х6
 Комнат: шт
 Санузлов: 1 шт
 Срок строительства: 25 дней
 Комплектация: Премиум
 Array

Цена: 2 480 000 руб.

Комплектация

Фундамент

- Винтовые сваи: Винтовые сваи размером 89мм х 3,0м, с оголовком 200х200мм, заполненные бетоном.
- Обвязка фундамента: Брус 100х150мм, с огнебиозащитой

Полы 1 этажа

- Лаги пола: Тавровый профиль из п/м 50х200мм и 25х100мм с огнебиозащитой.
- Черновой пол: Доска обрезная 25мм, с огнебиозащитой.
- Утепление пола: Рулонный утеплитель 200мм по ветровлагозащитной мембране.

- Настил пола: Шпунт (сорт АБ) 35мм по пароизоляционной мембране.

Стены 1 этажа

- Высота этажа: 2500 мм.
- Стены: Каркасные из п/м 50х150мм, укосы 25х100мм, ригеля из п/м 40х100мм и обвязка из п/м 25х150мм , с внешней стороны контрбрус 50х50мм.
- Утепление стен: Рулонный утеплитель 150мм, контрутепление 50мм.
- Внешняя обшивка: ОСБ 9мм по ветровлагозащитной мембране и виниловый сайдинг.
- Внутренняя обшивка: Евравагонка 12,5мм, сорт АБ.

Перегородки

- Перегородки: Каркасные из п/м 40 х 100мм.
- Звукоизоляция: Рулонная 100мм по пароизоляционной мембране.
- Обшивка: Евравагонка 12,5мм, сорт АБ.

Перекрытие этажа

- Балки перекрытия: Из пиломатериала 50х200мм.
- Снизу подшиты: Евравагонкой 12,5мм (сорт АБ), по пароизоляционной мембране.
- Утепление перекрытия: Рулонный утеплитель 200мм.

Кровля

- Стропила: Из пиломатериала 50х200мм.
- Обрешетка: Из пиломатериала 25х100мм по ветровлагозащитной мембране.
- Контробрешетка: Брус 20х50мм.
- Покрытие кровли: Металлочерепица монтерей.
- Доборные элементы: С карнизными и торцевыми планками, окрашенные.
- Карнизы: Пластиковые соффыты, белого цвета.

Окна

- Окна: Пластиковые с двухкамерным стеклопакетом.
- Подоконник: Пластиковый, белого цвета.
- Отлив: Из оцинкованный из стали, окрашенный - белый.

Двери

- Входная дверь: Металлическая, пр-ва Россия, с терморазрывом.
- Межкомнатные двери: Ламинированные.

Отделка

- Углы, стыки: Закрываются наличником 13х90.
- Стыковка пола и стен: Закрываются деревянным плинтусом.

Входная группа

- Конструктив: Винтовые сваи, обвязка брусом, половая доска 40мм, покрытие кровли профлист, подшивка белым соффитом, ограждение, ступени.

Парная

- Утепление: Дополнительное утепление 50мм.

- Пароизоляция: Экранированная пароизоляция.

- Пологи: 2 яруса полов.

- Полы: Полы с разуклоном и выходом под канализацию.

- Печь: Подробности в акциях.